

# Burineurs GV5



- **PUISSANT**
- **ROBUSTE**
- **EFFICACE**

**Le burineur référence du marché est aussi un excellent bouchardeur. Il est également disponible en version décaleur vissé (fermé ou ouvert) et en version antivibratile**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GV5	GV5D	GAV5
Poids (kg)	5.1	5.2	5.6
Longueur (mm)	410	410	410
Emmanchement (mm)	H19X50	H19X50 Con23/16x70 d/H17.3x60	H19X50
Pression nominale (bar)	5.5	5.5	5.5
Ø du piston (mm)	28	28	28
Course du piston (mm)	61	61	61
Cadence de frappe (coup s/min)	2550	2550	2550
Consommation (l/min)	573	573	573
Ø flexible (mm)	13	13	13
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	104	103	104
Niveau de vibration * (m/s <sup>2</sup> )	7.0	8.7	6.6

<b>Recommandé pour :</b>
- Préparation des murs avant les travaux de façade pour accrochage des produits.
- Travaux de façade : <ul style="list-style-type: none"> <li>- nettoyage et réfection des joints entre pierres ou briques</li> <li>- enlèvement des enduits, plâtres, crépis</li> <li>- enlèvement de carrelages au sol et aux murs</li> </ul>
- Autres travaux liés aux bâtiments : <ul style="list-style-type: none"> <li>- travaux de bouchardage</li> <li>- pose de coffrets électriques</li> <li>- nettoyage des résidus de ciment, béton, coffrages</li> </ul>
- Petits travaux de démolition

## OUTILS

OUTILS	Douille	Longueur	Largeur	Référence	
Pic	H19X50	300		2200	
		500		2201	
Burin		300		2202	
		500		2203	
Pelle à racler			250	60	2204
				95	2227
Gradine		250	40	2228	
Pic	H15/d17.3x60	270		4006	
		325		4007	
Burin		270		4022	
Pic	Conique 16/23x70	300		4004	
Porte-boucharde		150		2207	
Boucharde carbure	H19X50	9 dents		2208	
		16 dents		2209	
		25 dents		2210	
Boucharde acier		9 dents		2212	
		16 dents		2213	
		25 dents		2214	
		36 dents		2215	
Manchette d. 13		500		15053	


### Pic et burin



### Pelles à racler et gradine



### Porte-boucharde et bouchardes

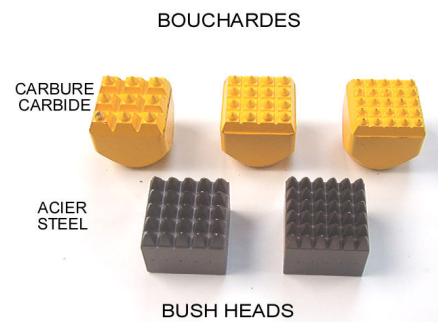

### Manchette

