


WP 1235A Plaque Vibrante

Le numéro d'article: 0630016

WP 1235A

Application

>> Ces plaques vibrantes Wacker Neuson offrent fonctionnalité et performance à un prix intéressant. Leur conception compacte permet le compactage des sols mixtes dans les espaces les plus étroits - même dans des tranchées extrêmement étroites. Idéales pour les trottoirs, les gouttières, autour des citernes, des formes, des colonnes, des murs de fondation, des garde-fous, des fossés, des réseaux de gaz et d'égout et pour la construction de bâtiments. La poignée guide apporte une certaine dextérité et facilité d'utilisation à l'opérateur. <<

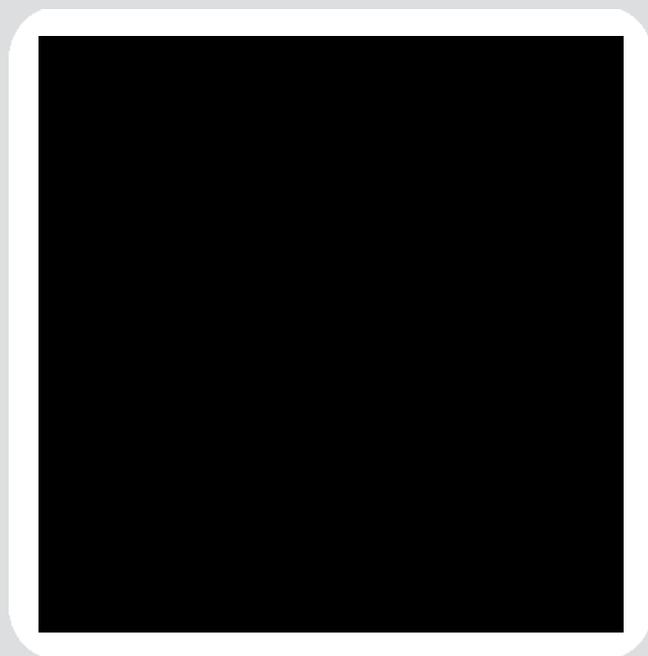

Détails sur la technique et ses avantages

- Étant donné leur grande vitesse de déplacement et leur maniabilité simple, ces plaques sont parfaitement adaptées à une variété d'applications de compactage.
- Courroie entièrement protégée par un carter léger et résistant aux chocs pour une usure réduite et un entretien minimum.
- Le profil spécial des surfaces de roulement et les bords arrondis offrent des performances optimales et une manoeuvrabilité maximale.
- La conception du palier de l'excitateur exige un entretien minimum pour une productivité accrue.

Description	Système métrique	Mesures anglais
Peripheral blade speed at Ø 355	60 m/sec	132 ft/sec
Largeur de travail	350 mm	13.78 in
Plaque de base (l x L)	350 x 546 mm	13.78 x 21.50 in
Type de moteur	Honda GX 120	Honda GX 120
Type de moteur	Air Cooled, 4 Cycle	Air Cooled, 4 Cycle
Maximum. La Puissance Évaluée @ A évalué La Vitesse	2.6kW @ 3600 rpm	
Spécification de puissance nominale	SAE J 1349	SAE J 1349
Capacité du réservoir d'huile	0.6 l	0.6498 US qt
Régime moteur	3600 1/min	3600 rpm
Cylindre	Single Cylinder	Single Cylinder
Consommation de carburant	0.8 l/h	0.87 US qt/h
Force centrifuge	12 kN	2,700 lbf
Fréquence de vibration	97 Hz	5,800 vpm
Vitesse d'avance (selon le sol)	27 m/min	88.58 ft/min
Pente max. franchissable (selon le sol)	30%	30%
Surface compactée(selon le sol)	567 m ² /h	6,100 ft ² /h
Hauteur minimum en position de travail	606 mm	23.86 in
Longueur de travail	1013 mm	39.88 in
Vitesse de l'excitatrice	5800 ± 100 rpm rpm	5800 ± 100 rpm rpm
Graissage de l'excitatrice	5 oz	147.87 ml

Zone de livraison - WP 1235A

Operator Manual and Parts Book

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le jeudi 28 octobre 2010

