

CR 6 H et CR 6 H avec COMPATROL®

Que ce soit pour les travaux de surface ou les tranchées, la plaque réversible CR 6 H est toujours le bon choix. La qualité apparait sur tous les plans; dans l'allure générale de sa fabrication qui appelle les mots suivants: Solidité et résistance, au temps et aux contraintes liées à l'utilisation de la machine.

Puis viennent les détails: deux largeurs de travail en série (45, 60 et 70 cm), la semelle autonettoyante, le cache courroie étanche aux éléments extérieurs, les deux étages d'amortisseurs du timon qui assurent des vibrations réduites. Le cadre qui encapsule le moteur procure une protection totale. Le tableau de bord complet avec compteur horaire, démarreur électrique (avec lanceur de secours), voyant de charge batterie et de pression d'huile. De plus, les accès pour les entretiens de la machine sont des plus aisés!

Le moteur Hatz 1 B 40 est équipé d'un système spécial «anti-bruit» qui réduit considérablement le niveau sonore. La plaque réversible CR 6 H est proposée en option avec le COMPATROL®-CCD et -MSM. Dans le premier cas, le COMPATROL® CCD assure un contrôle continu et intégral du compactage et permet ainsi d'identifier et d'éliminer les zones mal compactées. Le COMPATROL® MSM apporte en plus un système novateur de gestion et d'entretien de la machine.



Avantages

- ▶ Entraînement hydraulique, réglable en continu, avec fonction d'inversion marche avant/arrière.
- ▶ Accélérateur et commande hydraulique protégés dans le timon de guidage.
- ▶ Chargement sûr et rapide grâce au grand crochet de levage repliable.
- ▶ Embrayage centrifuge avec système de tension automatique pour un entretien réduit.
- ▶ Confort d'utilisation optimal grâce au timon de guidage réglable en hauteur et poignée à faibles vibrations.
- ▶ Système de surveillance de moteur et démarreur électrique avec compteur d'heures de fonctionnement.

Les avantages du COMPATROL®

- ▶ L'assurance de la qualité de compactage.
- ▶ Indicateur en cas de défaut au niveau de la machine ou du moteur (CR 6 H MSM).
- ▶ Indicateur de service: système de contrôle gestion machine/service (CR 6 H MSM).

Options disponibles

Tapis vulkollan
Elargisseurs (Largeur de travail 700 mm).


Détails techniques

Type	CR 6 H/CR 6 H CCD/CR 6 H MSM	
Poids en ordre de marche CECE	kg	412/416/418
Force centrifuge	kN	50
Fréquence	Hz	72,5
Largeur de travail	mm	(450*) 600 (700**)
Type de moteur	Hatz 1 B 40	
Type de combustion	Diesel	
Puissance maximale	kW (CV)	7,5 (10,3)
Puissance selon régime nominal	kW (CV) à trs/min	5,8 (7,9) à 2750
Vitesse de travail	m/min	0-20

* Possibilité de démonter les élargisseurs livrés en série pour réduire la largeur de travail.

** Avec élargisseurs 2 x 125 mm (option).

Sous réserve de modifications techniques.

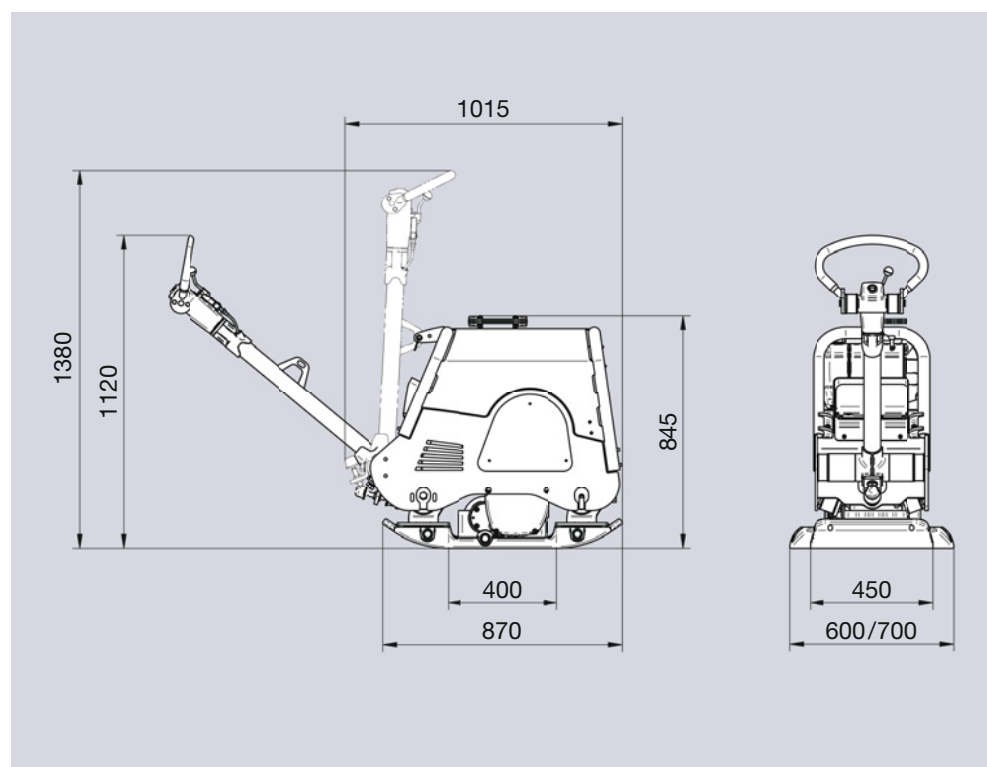

CR 6 H

Dimensions en mm.

Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5 - 8 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne
Téléphone +49 (0) 27 54/3 98 - 0 · Fax +49 (0) 27 54/3 98 - 101 · info@webermt.de · www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L.
26, rue d'Arsonval · 69680 Chassieu · France
Téléphone +33 (0) 4 72 79 10 20 · Fax +33 (0) 4 72 79 10 21 · france@webermt.com · www.webermt.com