


MULTI

Le modulaire juxtaposable



- + Bureaux RDC
- + Salles de classe RDC
- + Locaux sociaux RDC

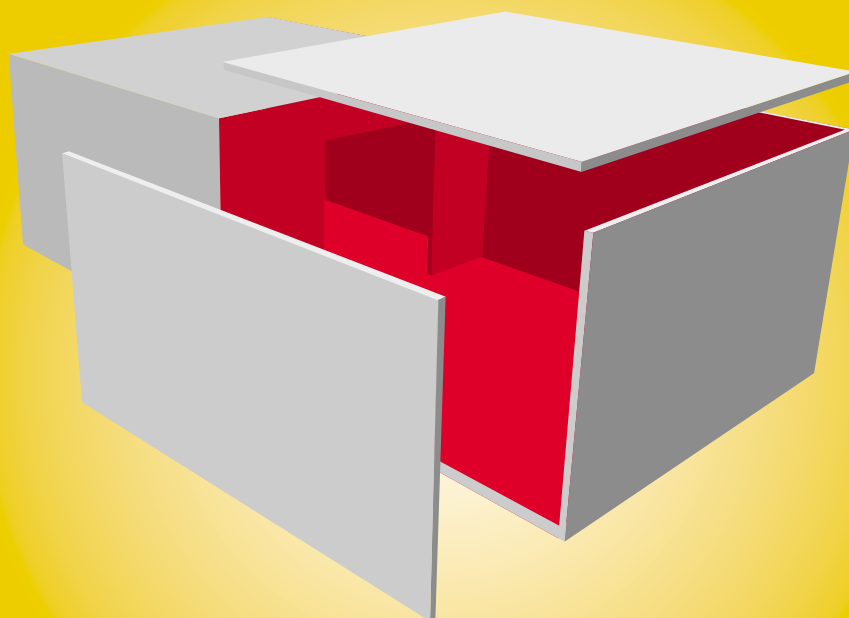

DE JUXTAPOSITIONS

+ DE PERSONNALISATION³

+ DE SOLIDITÉ³

+ DE CONFORT³





Du monobloc à l'ensemble modulaire

Le MULTI répond à toutes vos demandes :


- bureaux temporaires
- bureaux
- accueils
- salles de classe
- ...



MULTI


Le modulaire juxtaposable

■ M215

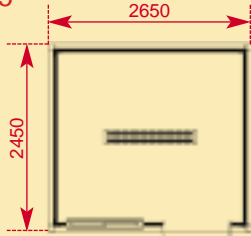

↑
PRISES ÉLÉVATEUR

■ M315

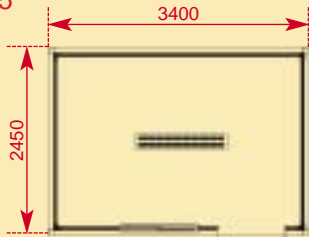

↑
PRISES ÉLÉVATEUR

■ M415




↑
PRISES ÉLÉVATEUR

■ M515




↑
PRISES ÉLÉVATEUR

■ M715

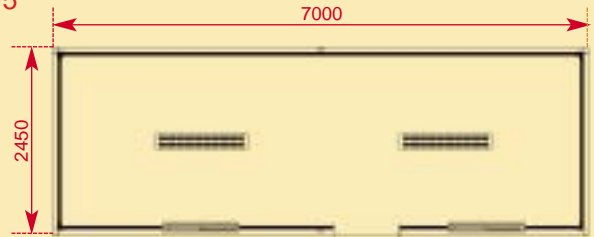

■ M815

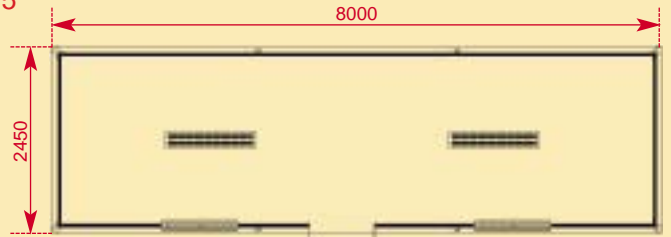

■ M615



↑
PRISES ÉLÉVATEUR



2 largeurs "standard"
2450 mm - 2990 mm

Caractéristiques générales



■ Détail poteau en pignon



■ Détail poteau en longpan



■ Revêtement de sol avec plinthe périphérique PVC



■ Finition granitée des panneaux extérieurs



■ Sas vertical de juxtaposition



■ Raccordement sanitaire en pignon



■ Fenêtre double vitrage avec volet roulant 1000 x 1200 mm



■ Porte pleine en panneau «sandwich»

MULTI : un produit "évolutif"

HAUTEUR : ■ Multi : 2615 mm
HORSTOUT : ■ Multi H : 2905 mm

HAUTEUR : ■ Multi : 2190 mm
SOUS PLAFOND : ■ Multi H : 2480 mm

TOITURE : ■ Tôle galvanisée, nervurée.

ISOLATION DE TOITURE : ■ Laine de verre 80mm avec pare-vapeur en aluminium (R=2 m² KW) Classement au feu M0.

PLAFOND : ■ Mélaminé blanc 12 mm.

PLANCHER : ■ Aggloméré 22 mm, label CTBH Surcharge : 250 kg/m².
■ Revêtement de sol PVC avec plinthe.

BARDAGE : ■ Panneau "sandwich" 40 mm, 2 faces tôle granitée / lisse et âme isolante (R=1,74 m² KW). Classement au feu M1.

PORTE EXTERIEURE : ■ Cadre en aluminium laqué blanc. Ouvrant en panneau "sandwich"

FENÊTRE : ■ Cadre en aluminium laqué blanc. Double vitrage 1000 x 1200 mm avec volet roulant.

MANUTENTION : ■ Par fourreaux pour chariot élévateur ou par 4 anneaux de prise à la grue.

FINITION STANDARD : ■ Structure laquée blanc cassé.

Les options



■ **Structure personnalisée**
Peinture de la structure
à vos couleurs



■ **Fenêtre double vitrage, volet roulant**
Cadre en aluminium laqué blanc
Dimensions : 1400, 1800 mm



■ **Porte pleine en acier galvanisé**
Laquée blanc cassé
Dimensions : 585, 830, 930 mm




■ **Isolation plancher**
Bulthermo, (R=2,6 m² KW)
Classement au feu M1



■ **Fenêtre double vitrage, volet roulant**
Cadre en aluminium à vos couleurs
Dimensions : 1200, 1400, 1800 mm



■ **Climatiseur type "windo"**



ZA Sud

BP 24

85150 LA MOTHE-ACHARD

+ **Tél. : 02 51 06 22 22**

+ **Fax : 02 51 06 27 11**

e-mail : contact@bodard-construction.com

+ **www.bodard-construction.com**



■ **Grille anti-effraction**
sur fenêtre en acier laqué



et bien + ...